

FLEXIBLE SOLARMODULE

◆ TT-FLEX-170 170Wp ◆ TT-FLEX-170-FB 170Wp ◆ TT-FLEX-110 110Wp ◆ TT-FLEX-110-FB 110Wp



Prisma-Oberfläche

Maximale Lichtabsorption durch Prisma-Oberfläche



Optimale Lichttransmission durch ETFE

Höhere Lichtdurchlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Betriebstemperaturbereich



IBC Zellen Technologie

Flexible, strapazierbare und hocheffiziente Zelle mit Rückkontaktanschluss



Biegsames Design

Bis zu 30° maximale Biegsamkeit




Ultraleicht

2cm Ultradünnes Design



Schutzklasse IP68


Wasserabweisende Anschlussdose mit IP68

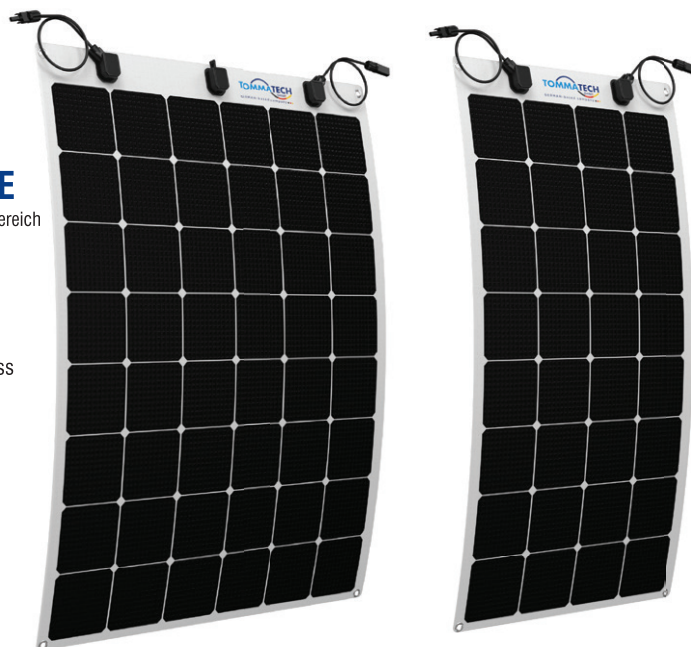


IP68
Anschlussdose



Prisma
Oberfläche



Rostfreie
Montageösen

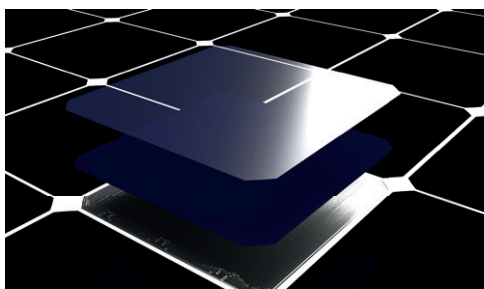


ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018



SOMPO SiGORTA

Modelltyp	TT-FLEX-110 110Wp	TT-FLEX-170 170Wp
Maximale Leistung (P_{max})[Wp]		
Modul Effizienz (%)		
Leistungstoleranz [W]		
Nennspannung (V_{mp})[V]		
Nennstrom (I_{mp})[A]		
Leerlaufspannung (V_{oc})[V]		
Kurzschlussstrom (I_{sc})[A]		
Temp. Koeff. von (P_{max})		
Temp. Koeff. von (V_{oc})		
Temp. Koeff. von (I_{sc})		
Modul Maße (mm)		
Modul Gewicht (kg)		
Maximale Systemspannung [VDC]		
Maximale Seriensicherung [A]		
Schutzklasse		
Anzahl der ByPass-Dioden		

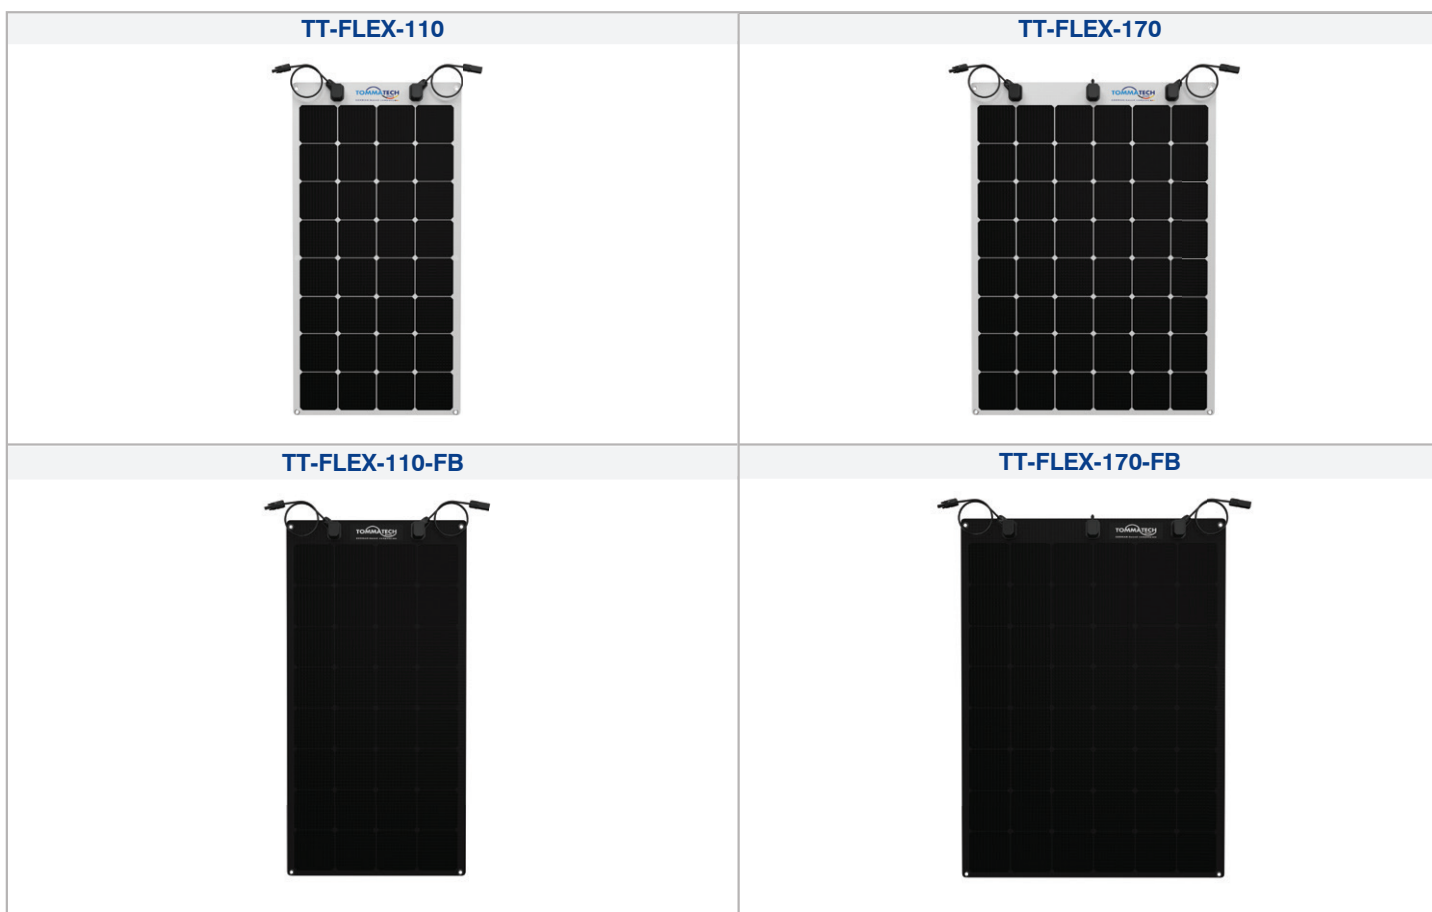

* Die Spezifikationen wurden unter den Standardtestbedingungen (STC) gemessen: 1000W/m² Sonneneinstrahlung, 1,5 Luftmasse und 25°C Zelltemperatur. Die Messunsicherheit für alle Module beträgt 6%. Die tatsächlichen Parameter unterliegen den individuellen Verträgen. Diese Parameter dienen nur als Referenz und sind nicht Bestandteil der Verträge. Die technischen Spezifikationen in diesem Dokument können variieren. Weitere Informationen finden Sie in der "Installationsanleitung".

* TommaTech® GmbH behält sich das Recht vor, die Spezifikationen der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Ver.2308.23